


防草・防根シート入り

目地プロテクトシール

目地・クラックからの雑草防止シール



構造断面 厚み=3mm

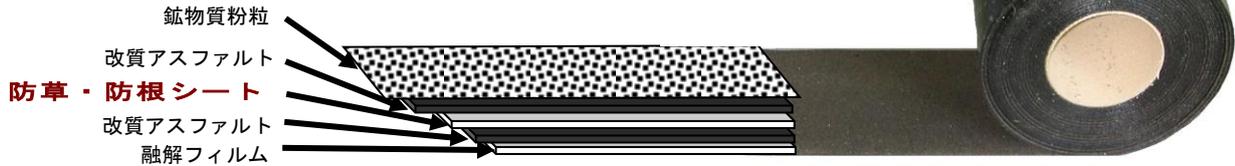

《特長》


- ※中間層に【防草・防根シート】を入れている。
⇒《強雑草の貫通及び飛来種子発芽抑制効果向上》
- ※融解フィルムを使用している為、剥離紙を剥がさず施工可能。
⇒《フィルムが貼付時のトーチ熱にて融解（無公害）される為、施工手間・ゴミの発生軽減》
- ※従来に無い多様なニーズに対応できる【200mmの幅広規格】。
⇒《150mm幅の従来品では覆いきれなかった除草・抜根後の既設道路の目地にも対応可能》
- ※接着力の向上
⇒《シール裏面をトーチで炙り、改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着》

施工手順と施工上の注意

- 準備工①除草（抜根し雑草を除去して下さい）
②モルタル充填（除草の際に生じたクラックには必要時に応じてモルタル等を充填して対応して下さい）
③清掃（砂・埃は接着力を低下させますので丁寧に取り除いて下さい）
- 本施工④プライマー塗布
⑤清掃（作業中に飛来した砂・埃を除去します）
⑥シール貼付け（裏面をトーチで炙り接着します。全面を均一に、炙り残しの無い様に加熱して下さい。）
⑦圧着（隙間が生じないようにローラー転圧又は踏圧します）
- ※トーチを使用する際は火気に御注意下さい。
※シールの貼り直しは接着力が低下しますのでおやめ下さい。



施工前



施工後



目地

TS 谷口産業株式会社

〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町8-3
TEL : 072(432)1828 FAX : 072(432)1838
URL: <https://ts37.co.jp>

目地プロテクトシール 部材価格表

●目地プロテクトシール 3mm厚

品番	規格	入数 (巻/箱)	設計価格 (円/巻)	備考
PRS-150	150mm 幅×10m	4	6,000	1巻から出荷可能
PRS-200	200mm 幅×10m	4	8,000	1巻から出荷可能

●専用プライマー

品番	規格	入数 (缶/箱)	設計価格 (円/缶)	参考使用量 (1缶あたり)
PRP-4	4ℓ 缶	2	7,500	150mm 幅×約100m 200mm 幅×約80m
PRP-16	18ℓ (16kg) 缶	1	30,000	150mm 幅×約400m 200mm 幅×約320m

目地プロテクトシール 参考積算例(100mあたり)

●150mm 幅 使用時

	規格	数量	単価	金額
目地シール 資材費	150mm 幅	101m	600	60,600
" 貼り手間	普通作業員	1.2 人工	21,600	25,920
プライマー 資材費	4ℓ缶	1 缶	7,500	7,500
" 塗布手間	普通作業員	0.3 人工	21,600	6,480
管理費	土木世話役	0.1 人工	25,500	2,550
雑費	労務費全体の5%			1,748
合計				104,798

1,048 円/m

●200mm 幅 使用時

	規格	数量	単価	金額
目地シール 資材費	200mm 幅	101m	800	80,800
" 貼り手間	普通作業員	1.5 人工	21,600	32,400
プライマー 資材費	4ℓ缶	1.25 缶	7,500	9,375
" 塗布手間	普通作業員	0.4 人工	21,600	8,640
管理費	土木世話役	0.1 人工	21,600	2,160
雑費	労務費全体の5%			2,160
合計				135,535

1,355 円/m

雑草を抜根した後、必要時に応じてモルタル等を充填し目地穴を埋めて下さい。

※ 上記は、目地穴を埋めた後の参考積算例です。(準備工は含まず)

※ 抜根・除草・施工面の補修費等は含まれておりません。

※ 施工費及び数量は現場状況により変化致します。

※ 施工延長が100m未満の場合は、施工費が割り増しとなります。

※ 労務単価は、令和3年度公共工事設計労務単価(東京都)参照。

※ 消費税は含まれておりません。

 谷口産業株式会社

〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町8-3

TEL : 072(432)1828 FAX : 072(432)1838

URL: <https://ts37.co.jp>