



スチール製  
角型 充填タイプ(充填深さ63mm)




RJK-1

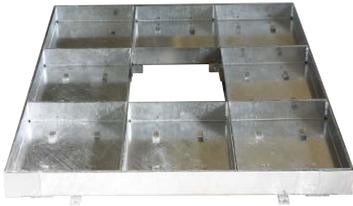

本体連結部詳細



受枠接続部詳細

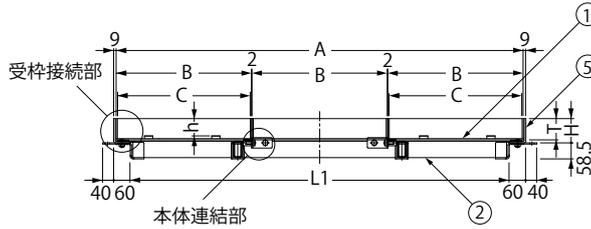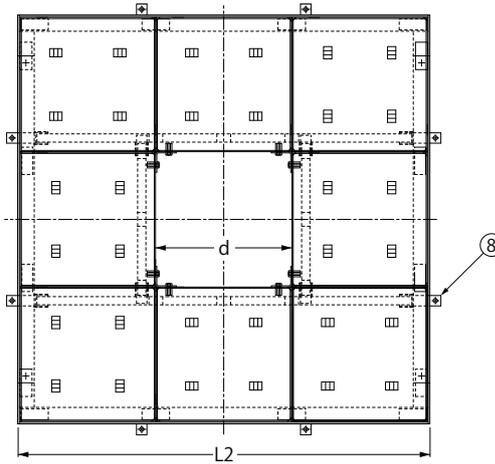

寸法表・質量表


呼称	A	B	C	d	T	h	L1	L2	H	セット質量
1200×400	1177	391	382	395	77.5	63	1075	1195	88.7	135kg
1500×500	1477	491	482	495			1375	1495		182

ステンレス製  
角型 充填タイプ(充填深さ42mm)





RSTK-1



本体連結部詳細



本体・受枠固定部詳細

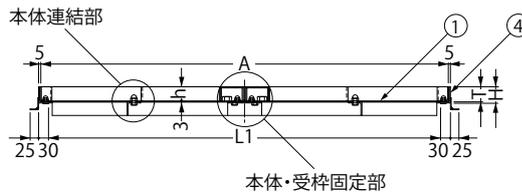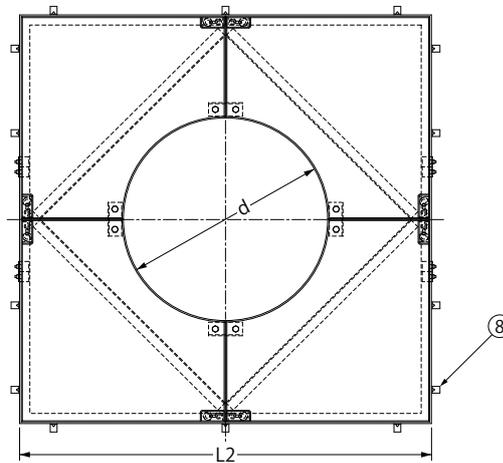

寸法表・質量表

呼称	A	d	T	h	L1	L2	H	セット質量
1200×600	1200	600	45	42	1150	1210	48	58kg
1500×600	1500				1450	1510		77

部品構成

- ①本体 材質：SPHC 処理：溶融亜鉛めっき
- ②補強梁 材質：SS400 処理：溶融亜鉛めっき
- ③連結金具 材質：SPHC 処理：溶融亜鉛めっき
- ④固定ボルト(M12×25) 材質：SUS304
- ⑤受枠 材質：SPHC 処理：溶融亜鉛めっき
- ⑥低頭ボルト(M10×20) 材質：SCM435 処理：電気亜鉛めっき
- ⑦六角ナット(M10) 材質：SS400 処理：電気亜鉛めっき
- ⑧アンカー 材質：SS400 処理：溶融亜鉛めっき



◆設計情報

雑草防止マットも用意しております。(614ページ参照)  
「雑草防止マット付」とご指示ください。

専用受枠(スチール製)が付属します。

施工・運搬が容易なように8個に分割されています。

部品構成

- ①本体 材質：SUS304
- ②連結金具 材質：SUS304
- ③六角ボルト(M10×20) 材質：SUS304
- ④受枠 材質：SUS304
- ⑤平座金 材質：SUS304
- ⑥六角袋ナットM8 材質：SUS304
- ⑦化粧キャップ 材質：SUS304
- ⑧アンカー 材質：SGHC



◆設計情報

専用受枠(ステンレス製)が付属します。

蓋を受枠に固定することで、蓋のガタツキを解消します。