

より遠くまで飛ばします!!

スミサンスイR 露地

ワイド

特許出願中



特 長

10mを越える飛び幅

10m以上の飛び幅を実現。
省力化にますます貢献します。

耐久性がさらに向上

使用圧力0.2MPaまでの安心設計。
新材料により耐久性がさらにアップ。


均一性も抜群

新たなパターンで灌水孔を配列。
100mの長尺性、全面散水均一性を確保。

より遠くまで飛ばします!!

スミサンスイR 露地 **ワイド**

散水分布と仕様

項目	仕様
散水分布	
適正使用圧力	0.05~0.2MPa
ホース折径	62mm(相当径34mmφ)
材質	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態	100m巻×2巻/箱

※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm²に相当)

適正使用圧力と灌水量

圧力 長さ	0.1MPa	0.15MPa	0.2MPa
40m	1.08	1.32	1.67
60m	1.07	1.31	1.61
80m	1.05	1.29	1.53
100m			1.46

(表中の数字の単位: ℓ/分・m)


【灌水量の計算例】

- 使用ホース……………スミサンスイR 露地ワイド
- 使用圧力……………0.15MPa
- ホース長さ……………80m
- ホース長さ……………8m以内

$$= 1.29 \ell / \text{分} \cdot \text{m} \times 80 \text{m} \times 1 \text{本}$$

$$= 103.2 \ell / \text{分}$$

周辺部材および接続例

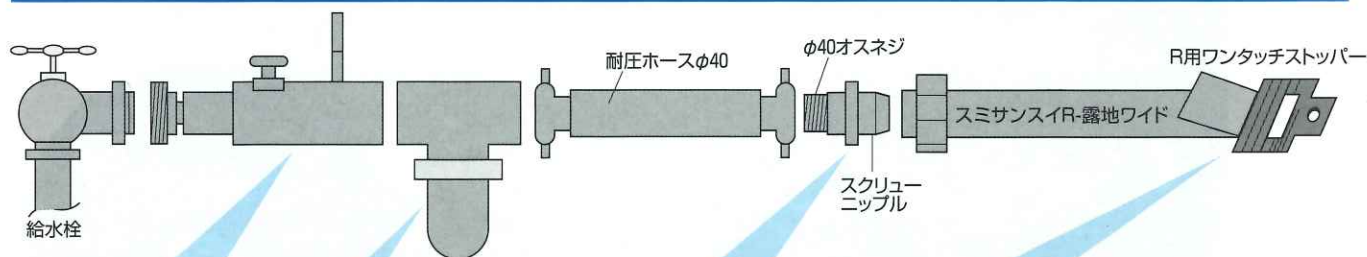

⚠ 使用上の注意

- 『スミサンスイR 露地ワイド』は露地専用開発された多孔管ホースです。ハウスの灌水には姉妹品の『スミサンスイR ハウスワイド』をご利用ください。
- 必ず適正使用圧力内でご利用ください。また、ウォーターハンマー等による破裂を防止するために、バルブの開閉はゆっくりと行ってください。
- ホースを引きずったり、折り曲げたりすることは、耐用年数の低下・破損の原因となることがあります。
- 水質の悪い水を利用する場合には、ディスクフィルター(80メッシュ以上)をご使用ください。
- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪中央区高麗橋 4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り 2-37-3 TEL.0285-23-1935
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町 5-1 住化化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓 612 TEL.0968-37-4450