

落石予防工+侵食防止+景観復元

G-spec

「スーパーロック」は(株)テザックの登録商標です。

簡単施工の落石予防工！



簡単施工の落石予防工！

大小の転石・浮石と土壌が混在している現場に最適です。

侵食防止機能と景観復元機能！


生育基盤材を有する侵食防止マットを組み合わせたハイブリッド型工法でのり面を護ります。

対策工の選定・適用範囲


のり面	剥離岩盤	転石	転石表土あり
現場状況			
	転石・浮石密生型 大小混在	転石・浮石点在型 表土あり	
侵食による落石の可能性	小	中	大
適用工法	ロープ伏工		
	密着型ロープ伏工		
			密着型ロープ伏工+植生基材吹付工
			G-spec

施工手順

- ① 準備工
- ② 現場割付
- ③ アンカー設置
- ④ 侵食防止マット敷設
- ⑤ 金網敷設
- ⑥ ワイヤロープ設置

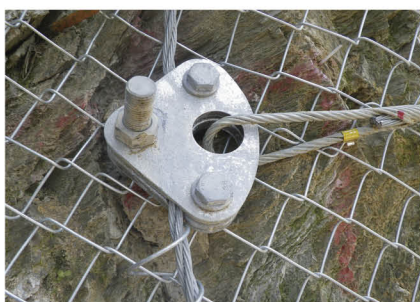

標準断面図

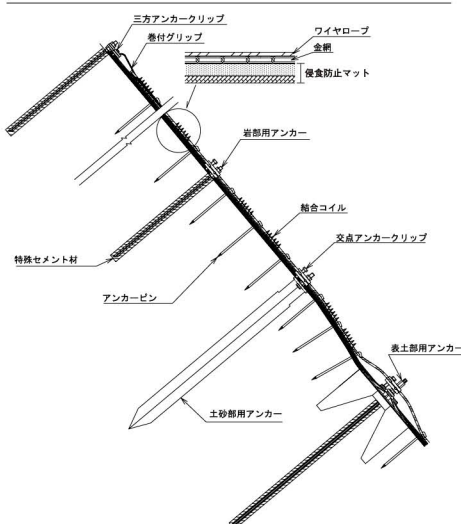

侵食防止マット



カンガルーマット

