

人工芝生 デビロン カタログ



製造元 阪和工業株式会社

〒663-8121 兵庫県 西宮市 戸崎町4番20号

☎0798-62-1555(代) / FAX 0798-62-1556


E-mail : info@hanwa-industry.co.jp

<http://www.hanwa-industry.co.jp/>

“デビロン”は
コンクリートの下地を使わない
人工芝です

設置面に接着剤を使わない為、
ハガレが発生しません

断面が上から下まで土と砂なので
透水性に優れます

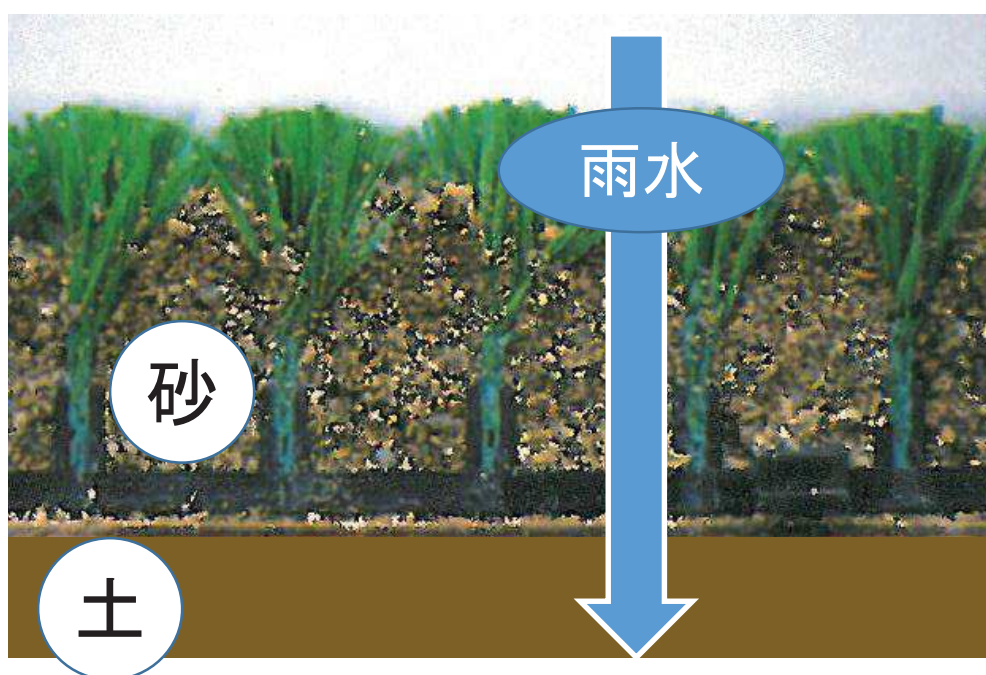

* #320除く

人工芝生“デビロン”の特徴

1 雨による水たまりや土が流れてることを防ぎます

デビロンの下地の土が水を吸収するため水たまりを解消します。
又傾斜地における土のくずれも防ぐことができます。



2 お子様が遊具を使う際の安全性が高まります

デビロン#260にはクッション性があり、お子様が遊具から落下される場合の衝撃を和らげます。



3 天然芝に近い美観を芝刈り・散水なしで維持します

デビロンは天然芝に近い美しい緑の外観を四季を通じて維持します。
又面倒な散水や芝刈りの必要がありません。



4 耐久性に優れています

葉片部分に1700デニールの太い糸を使用しているため、耐衝撃、耐摩耗に優れています。

5 衛生的です

通気性に優れ黒カビや虫が発生せず衛生的です。

“デビロン”施工例

遊具下 … 穴掘れ防止に！ 落下対策に！ 安全領域範囲に！



ブランコ下 ↑
登り棒下

ブランコ下
鉄棒下
登り棒下
スベリ台下
ウンティ下
複合遊具下
他

複合遊具下 →

鉄棒下 ↓



ウンティ下 ↓



“デビロン”施工例

泥上がり防止に！ めかるみ防止に！ 側溝への流土防止に！



テラス前
手洗周辺
通路
玄関前
側溝横
他

←テラス前
手洗い周辺

カインヨ周辺テラス前 ↓


通路周辺 ↓



玄関前
→



“デビロン”各モデルの特徴

製品名	特徴	用途
#118 	芝生の基盤が一定方向に並列構成(直線状)となっているためブランコ下やすべり台下など一定方向に負荷がかかる場所に適しています。 砂入れタイプです。	ブランコ下、すべり台下等の遊具周り
#121 	#118モデルの列を21列(#118は18列)に増やしたもので一定方向の負荷に対しより強い耐久力があります。 砂入れタイプです。	ブランコ下、すべり台下等の遊具周り
#260 	#118モデルの列を20列とし、さらに基盤にゴム質を採用しています。そのためクッション性に優れ園児の方が落下した際の衝撃緩和の効果があります。 砂入れタイプです。	鉄棒下、うんてい下、スプリング遊具下、の遊具下衝撃緩和を必要とする場所
#106 	傾斜地、平地を問わず幅広い用途に対応するベーシックモデルです。 砂入れタイプです。	園舎前、園庭、パブリックスペースさらに築山などの傾斜地など
#320 	透水構成の樹脂基盤で構成されており、コンクリート面に適し、雨水を貯めず照り返し対策にもなります。 置敷タイプです。	テラスなどのコンクリート面

デビロン #118 #121

主に各都市の公園・学校・公共施設・ゴルフ場等に敷設

デビロン

—— 特 長 ——

通常真砂土地盤にて施工できる。
天然芝生に最っとも近い風合い。
地面の凹凸を解消。
流土を防止できる。(特に傾斜地)
泥上り防止効果も得られる。
水はけが良い。
耐久性に優れている。
施工が簡単で部分取替も可能。

◀ 植樹マス



▲ プレイゾーン





▲ 法面

商品規格

品 番	形 状	葉 列	バイル長	サ イ ズ ㎡
#118	ライン状	18 列	25 ㎡	(Sサイズ) 500×500×45 ^H
#121		21 列		(Mサイズ) 1,000×500×45 ^H
#100	うず巻状			500×500×45 ^H
#1014	30° 斜状	14 列		(S)333×500・(M)333×1,000

特 許 権

特 許…15件登録
4件申請中
実用新案…3件登録
2件申請中

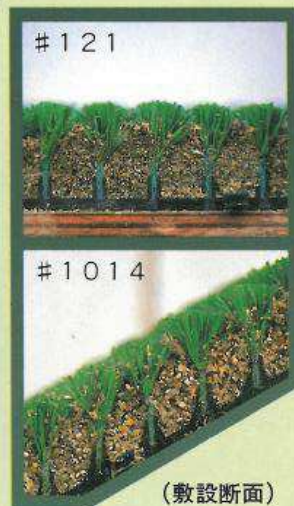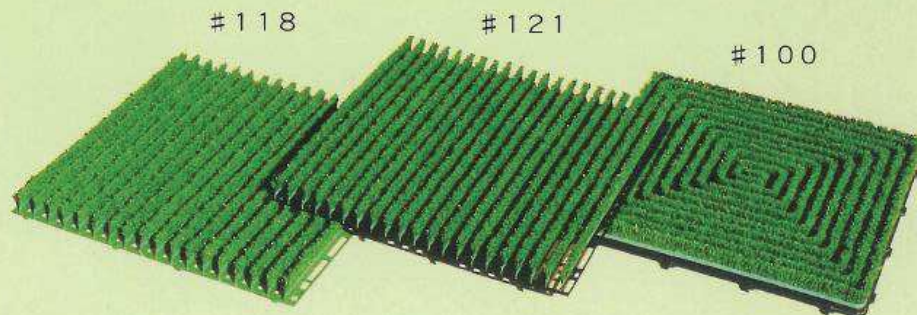

(敷設断面)

(2連ブランコ下)

施工前



人工芝生デピロン#118敷設 H21.5
アンカーウイ打ち



下地整地 (G. Lより3cm下がりで均一に)



砂入れ作業



デピロン#118を並べ連結



散水する (砂を締める,芝を開かせる)



施工後1ヶ月経過 ↓



#118施工完了

