

のり面侵食防止シート

ドレーンシート[®] 30/45

シート	30	初期の侵食防止性能を望む場合
区分	45	土壌侵食が強く懸念される場合

「耐侵食」「泥水抑制」に
優れた性能を発揮する
侵食防止シートです！



耐侵食に優れた効果！

柔軟性・撥水性の高いポリエステル繊維不織布により、耐侵食に優れた効果を発揮します。

泥水抑制に優れた性能！

土壌凝集剤の接着により、降雨等での土粒子を団粒化し泥水の発生を抑制します。



標準規格

製品名 -Kは亀甲金網付	製品規格		ネット			ポリエステル不織布		亀甲金網		1袋入数
	幅	長さ	素材	色	目合	色	目付量	線径	網目	
ドレーンシート30	1m	25m	ポリエチレン	ディープグリーン	15×20mm	グリーン	30g/m ²	—		50m ²
ドレーンシート45						グレー	45g/m ²			
ドレーンシート45-K								0.8mm	40mm	10m ²

(注) 種子・肥料は付いていません。ブラワッシャーは含んでいません。


施工手順

- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10cm程度巻き込み、不織布の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。
- ④ 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に打ち込み密着させる。

- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
3) のり面に雑草木が残されている場合、シートが持ち上がることがあります。

標準断面図


〈ドレーンシート 45〉

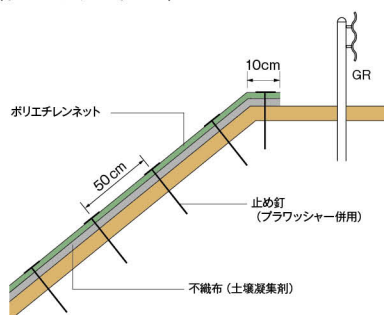

標準打設図

〈ドレーンシート 45〉

× 止め釘 (ブラワッシャー併用) 150mm

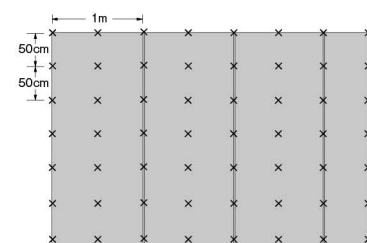

100m ² 当たりの本数 (10×10m)	止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。
× 150mm	441本