

のり面侵食防止ひし形金網


ドレーンシート[®]R

侵食防止機能を持つ
不織布とひし形金網を
一体化させた製品です。



そのまま吹付できる！

植生の不適期に行う工事や基材の吹付まで期間を要する場合において、のり面の侵食、落石を防止できる緑化基礎工です。

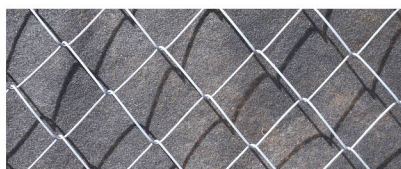

ドレーンシートR設置後の植生基材吹付状況

標準規格

製品名	製品規格		ひし形金網				シート部	1袋入数
	幅	長さ	線径	網目	加工	メッキ		
ドレーンシートR	2m	10m	2mm	50mm	ナックル加工	2種亜鉛	不織布(ポリエステル)、色：グレー	20m ²

(注) 種子・肥料は付いていません。


施工手順

- ① のり面の雑草木・浮土砂・浮石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を20cm程度巻き込み、不織布の面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は10cm以上、上下の重ね幅は金網を編みこむ場合は突き合わせ、重ねる場合は10cm程度とする。
- ④ 所定本数のアンカーをのり面の凹凸に馴染むように、確実に固定する。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。


- 2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図

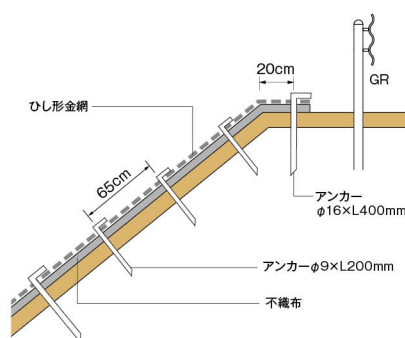

標準打設図

- アンカー (φ16mm×400mm)
- アンカー (φ9mm×200mm)

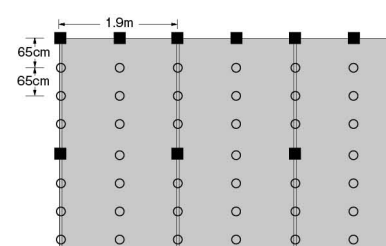

100m ² 当たりの本数 (10×10m)	
■ φ16×400mm	35本
○ φ9×200mm	154本


アンカー、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。

のり面侵食防止ひし形金網

ドレーンシート R+[®]

(プラス)

耐候性を有した
不透水性のシートと
耐候性の高い**ひし形金網**を
一体化させた製品です。

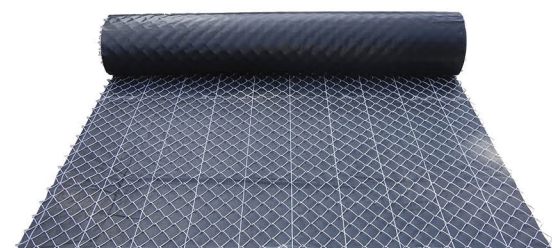

耐候性シートと ひし型金網を一体化!

長期にわたり、風化・侵食・落石を抑え、
雑草などが抑制できるシートです。



標準規格

製品名	製品規格		ひし形金網				シート部	1袋入数
	幅	長さ	線径	網目	加工	メッキ		
ドレーンシートR+	2m	7.5m	2mm	50mm	ナックル加工	3種亜鉛	平織(ポリエチレン)、色：ブラック 耐用年数：約 10 年	15m ²

(注) 種子・肥料は付いていません。


施工手順

- ① のり面の雑草木・浮土砂・浮石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を 20cm 程度巻き込み、不織布の面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は 10cm 以上、上下の重ね幅は金網を編みこむ場合は突き合わせ、重ねる場合は 10cm 程度とする。
- ④ 所定本数のアンカーをのり面の凹凸に馴染むように、確実に固定する。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。


- 2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図

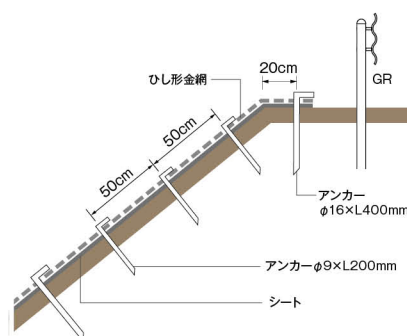

標準打設図

- アンカー (φ16mm × 400mm)
○ アンカー (φ9mm × 200mm)

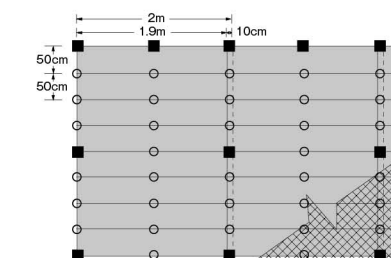

100m ² 当たりの本数 (10 × 10m)	
■ φ16 × 400mm	46 本
○ φ9 × 200mm	187 本

アンカー、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。