
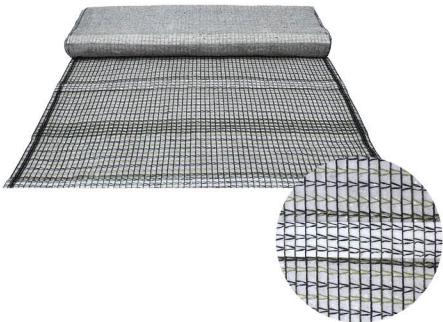


植生マット 吸水帯付

# ハリシバ スピーダー<sup>®</sup>

適用 土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石
	●	●		

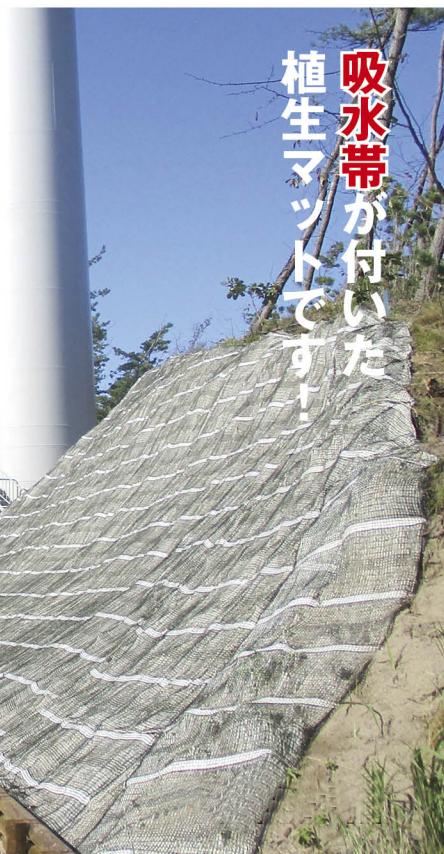

## 吸水帯を付けた植生資材!

吸水帯により等高線状の小段を形成するので、安定した植生基盤を築きます。

## 確実な緑化のための 薄綿技術!

薄綿の高い柔軟性は乾・湿に左右されず  
発芽時期まで種子を確実に守ります。



## 標準規格

製品名	製品規格			ネット			1袋入数
	幅	長さ	吸水帯間隔	素材	目合	色	
ハリシバスピーダー	1m	10m	50cm	ポリエチレン	15×18mm	黒・ディープグリーン	50m <sup>2</sup>


(注) プラワッシャーは含んでいません。

## 施工手順

- のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- のり肩部を20cm程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。
- マットは、吸水帯を等高線状に展開する。
- 所定本数のアンカー・止め釘を規定の間隔箇所に打ち込み密着させる。


- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。  
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

## 標準断面図

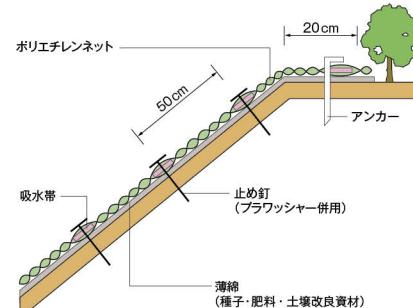

## 標準打設図

○ アンカー (φ9mm×200mm)  
× 止め釘 (プラワッシャー併用) 150mm  
— 吸水帯

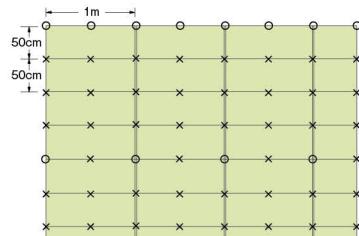

100m <sup>2</sup> 当たりの本数 (10×10m)
○ φ9×200mm 76本
× 150mm 365本

アンカー・止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。