

UniRam RC ユニラムRC

ハウスや露地の農業用灌水、緑化プロジェクト灌水に使用

- 大きなフィルターと、強力な乱流を発生するターボネット構造
- 最新の圧力補正機構付きドリッパーを装着、水圧0.5～4.0の範囲で均一な灌水、傾斜地では特に均一性を発揮
- 自動洗浄機構が目詰まりをしっかりと防止




ユニラムRC・ドリッパーの構造 (ラムのドリッパーがさらにグレードアップ)




ろ過域の広いフィルターが、万一チューブにゴミが入り込んだ場合でも、目詰まりを防止します。

シリコンダイアフラム内蔵

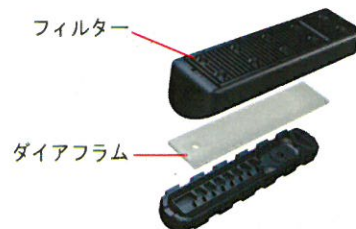

流路の断面積が広くて深いので、より目詰まりしにくくなりました。

ルートバリア構造が根の侵入による目詰まりを防ぎます。

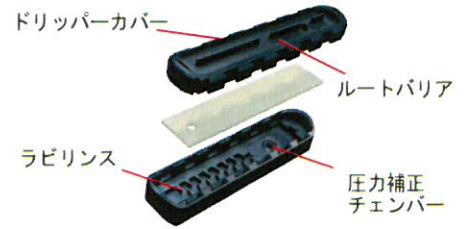

圧力補正機構が、傾斜地においても正確な灌水を保証します。

射出成型による製造のため、均一でばらつきがありません。

テクニカルデータ

吐出水量 (L/時)	適用水圧 (bar)	流水路徑(mm)			ろ過面積 (mm ²)
		幅	深さ	全長	
2.3	0.5～4.0	1.26	1.00	40	130

チューブデータ


吐出水量 (L/時)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	外径 (mm)	最高水圧 (bar)
2.3	14.60	1.2	17.00	4.0

Uni Ram RC ユニラムRC

平坦地における最大延長可能距離

入口水圧 (bar)	最大延長可能距離(m)		
	ドリッパー間隔(m)		
	0.20	0.30	0.50
1.0	47	67	104
2.0	68	98	153
3.0	81	117	183
4.0	91	132	205

コネクター各種

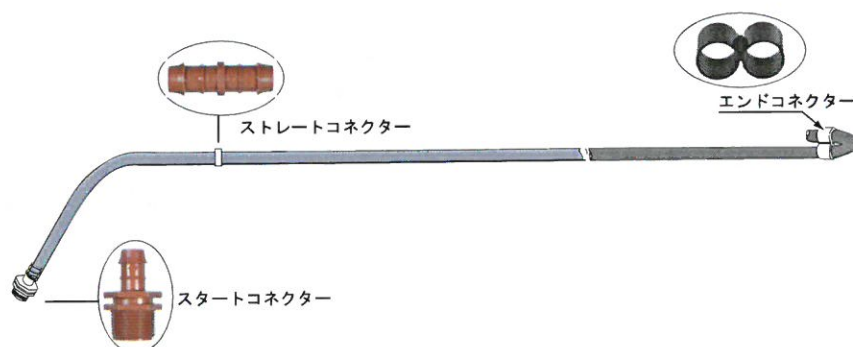

使用例：茶畑



使用例：グリーンハウス