


03

ピン穴からの雑草防止

粘着テープ




※必要な長さにカットしてご使用ください



シート固定ピン打設部分へ



シート切り込み部分へ



ブラウン

グリーン



スリットタイプ

ピン穴防草用に10×10cmの加工も承っております。別途ご相談ください。

特長

ピン穴からの雑草防止

ピン打設位置へ粘着テープを貼り付け、ピン穴からの雑草発生を防止します。

シート切り込み部分からの雑草防止

シート切り込み部分に貼り付け、隙間からの雑草発生を防止します。

シート捲れ防止

風によるシートのあおりにおいて、ピンの抜けを防止します。
シートの重ね部に貼り付け、光侵入による雑草発生や風の入り込みによるシート捲れを防止します。

施工概要

- ① シート上の砂埃などを取り除いてください。砂埃が付着している場合、接着不良になります。
※雨天時などシートが濡れている場合も接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② 粘着テープをカットし、貼り付けた後しっかり圧着してください。
※不陸面へ使用される場合は、粘着テープが浮き上がらないようシートに沿って貼り付けてください。


規格

幅10cm × 長さ50m カラー（グリーン・ブラウン）
※スリット加工ご希望の場合は、加工代別途いただきます。スリット加工は、グリーンのみ対応となります。

04


チガヤシート®専用

チガヤテープ

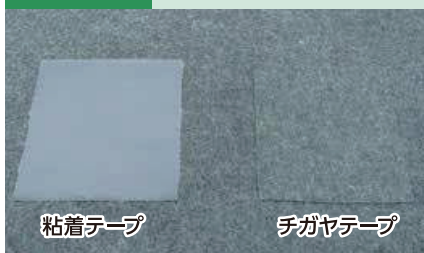

粘着テープ

チガヤテープ

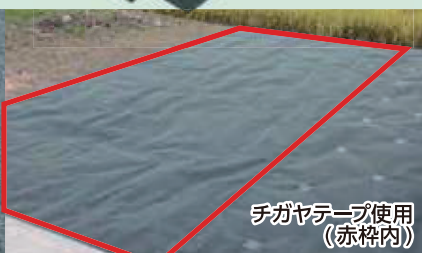

チガヤテープ使用
(赤枠内)



スリットタイプ

ピン穴防草用に10×10cmの加工も承っております。別途ご相談ください。

特長

チガヤシート®と同化。目立たない仕上がりに

表層にチガヤシート®と同素材を使用することにより、使用後はチガヤシート®と同化します。

ピン穴からの雑草防止

ピン打設位置へチガヤテープを貼り付けピン穴からの雑草発生を防止します。

シート切り込み部分からの雑草防止

シート切り込み部分に貼り付け、隙間からの雑草発生を防止します。

施工概要

- ① シート上の砂埃などを取り除いてください。砂埃が付着している場合、接着不良になります。
※雨天時などシートが濡れている場合も接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② チガヤテープをカットし、貼り付けた後しっかり圧着してください。
※不陸面へ使用される場合は、チガヤテープが浮き上がらないようシートに沿って貼り付けてください。


規格

幅10cm × 長さ25m カラー（グリーン）
※スリット加工ご希望の場合は、加工代別途いただきます。

05

GUシート専用

GUテープ



スリットタイプ

ピン穴防草用に10×10cmの加工も承っております。別途ご相談ください。

特長

GUシートと同化。目立たない仕上がりに

表層にGUシートと同素材を使用することにより、使用後はGUシートと同化します。

ピン穴からの雑草防止

ピン打設位置へGUテープを貼り付けピン穴からの雑草発生を防止します。

シート切り込み部分からの雑草防止

シート切り込み部分に貼り付け、隙間からの雑草発生を防止します。

施工概要

- ① シート上の砂埃などを取り除いてください。砂埃が付着している場合、接着不良になります。
※雨天時などシートが濡れている場合も接着不良になります。乾いてからご使用ください。
- ② GUテープをカットし、貼り付けた後しっかり圧着してください。
※不陸面へ使用される場合は、GUテープが浮き上がらないようシートに沿って貼り付けてください。



規格

幅10cm × 長さ25m カラー (グリーン)
※スリット加工ご希望の場合は、加工代別途いただきます。

06

シート固定補強資材

ハリケーネット



設置状況



ハリケーシネット

スクリュー固定ピン

特長

止めピンをみの点固定に、面固定のネットをプラス。
台風の時など、強風の入り込みによる防草シートの“捲れ”と“破れ”を防止します。
ハリケーネットを押さえるピンは、スクリュー固定ピンを採用しております。

施工概要

- ① ハリケーネットを防草シート上に置き、シート端部から約5cm外側にずらして設置します。
- ② U 型アンカーピン(φ4×250mm) を補助で両端2mピッチで打設します。
- ③ スクリュー固定ピンをハリケーネットの中心部に2mピッチで打設します。
- ④ スクリュー固定ピンやU型アンカーピンを打設した際、
防草シートへ破損が生じた場合は粘着テープまたは、シーリング材“アタッチ”を使用してください。
※施工マニュアルをご参照ください。

使用商品

ハリケーネット W=455mm L=15m
スクリュー固定ピン 本体φ18×L240mm 頭部19×60mm
U型アンカーピン 土質に応じて、アンカーピンの種類を変更してください。