


自動水やりタイマー

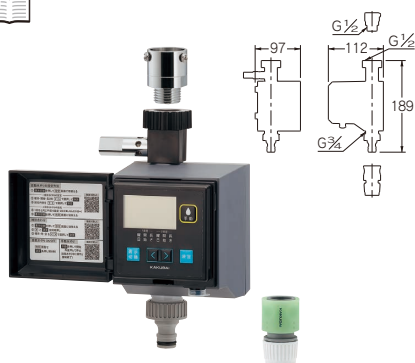

灌水コンピューター（凍結防止機能付き）

502-320 **¥26,800 -/-**

- 凍結防止機能付き
- 灌水コンピューター本体と設定ユニットが取外せますので部品別に交換できます。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売

《仕様》

プログラム機能	曜日単位で設定可能
通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.1～0.5MPa
流体温度	6～40℃
散水時間	自動灌水・手動灌水ともに 1～30分（1分単位） 30～90分（10分単位） 2～9時間（1時間単位） ※手動灌水時の初期設定は30分
散水回数	1日1回または2回
使用乾電池	1.5V単3形アルカリ電池4個 （交換目安1年）


《性能表》

※性能は参考値


水圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量 (L/分)	14.5	21.8	27.2	32.5	36.0




接続例

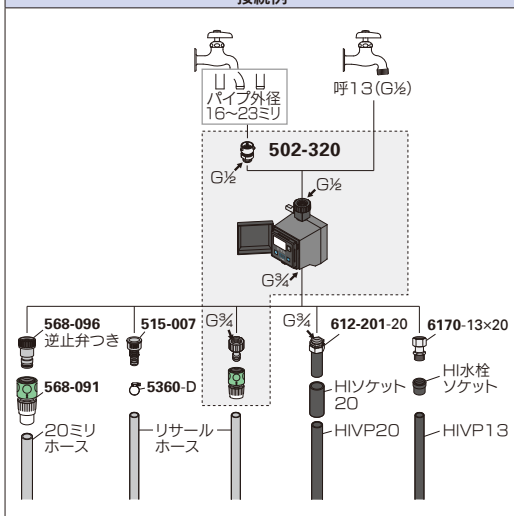

灌水コンピューターの特長

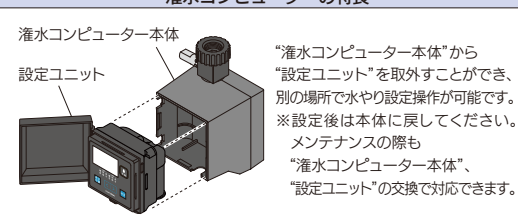

凍結防止エレメントの構造

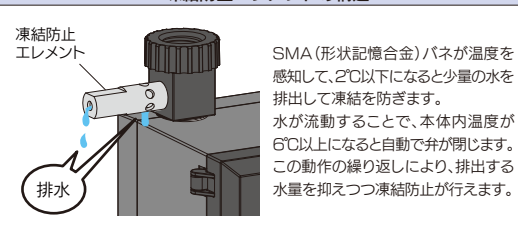

灌水コンピューター用保護カバー

501-201 **¥3,000 -/-**

- 502-320用
- 凍結を防止するものではありません。
- ⚠ コンピューターの性能維持と電池切れ確認のため、注意 半年に一度はカバーを外し点検を行ってください。



花壇用自動水やりセット

573-510 **¥72,000 -/-**

- 1m幅の花壇に25mまで灌水することができます。
- 付属の接手を利用することで様々な形状の花壇に対応可能です。
- 30mまでの敷地面積に灌水することができます。

※配管例はワラ情報カタログをご覧ください。

セット明細

502-320	灌水コンピューター	1個
573-50-50	ドリップチューブ	1個
597-515	リサールホース(5m)	1個
054-002	エルボ	10個
054-003	チーズ	13個
054-004	ソケット	2個
054-005	プラグ	2個
054-006	アダプター	2個
573-501	クリップバンド	40個
573-502	クリップバンド	4個
575-571	固定金具	25個
専用部品	45°エルボ	2個
専用部品	135°エルボ	2個
専用部品	Uターン継手	2個

1 水栓金具

混合栓
特殊水栓
単水栓

2 水栓部品

水栓本体部品
水栓先端部品
分岐装置

3 バルブ・止水栓

止水栓
バルブ
ボールタップ

4 配管資材

フレキ管・樹脂管
配管継手
工場設備継手

5 配管副資材

配管材
テスト部材
各種工具

6 洗濯機

洗濯機用水栓
洗濯機給水
洗濯機排水

7 洗面・手洗

排水管
洗面台
アクセサリ

8 トイレ

便器・便座
トイレ部品
アクセサリ

9 通気・排水

通気器具
排水金具
排水管部品

10 バス

シャワー
浴室部品
追炊配管

11 キッチン

キッチン部材
シンク内部部品
ガス部品

12 緑化庭園

庭園商材
散水・屋外冷却
灌水・制御

参考資料
ご注意とお願い
索引

⚠ 凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。
注意 内部の水が凍結しますと、製品が破壊されてしまいます。