

01


目地バリシート

ロングセラー


NETIS掲載期限終了技術
"登録番号:CB-060034-VE"
設計比較対象技術・活用促進技術

加熱タイプ

目地防草

建設物価
掲載品

舗装とブロックの目地から生える雑草を防除します。 耐用年数目安：約10年

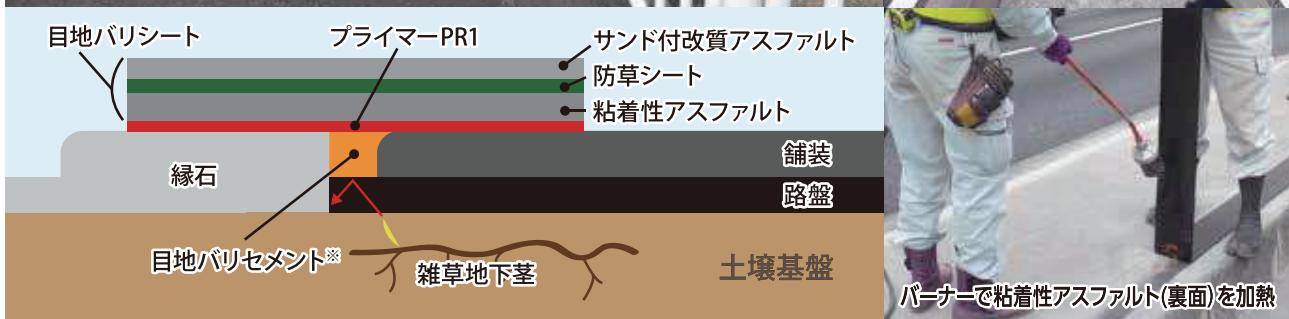

※目地バリセメントは必要に応じて選択

優れた防草性

防草シートを組込んだサンドイッチ構造で雑草への突刺抵抗力を増し防草性を向上。
チガヤ・ササ・イタドリなどの強壮雑草には目地バリセメントとの併用が最適。

サンドイッチ構造

サンド付改質アスファルト+ポリエステル防草シート+粘着性アスファルトのサンドイッチ構造は表層は堅固で、下層の厚さは路盤との接着に効果的。

歩行の安全性

サンド付改質アスファルト層により、歩行時のスリップ防止。

補助材の充実

★目地バリセメント 雜草の根域・地下茎領域をコントロールできるセメントの活用。

★プライマーPR1 目地バリシートと路盤との接着強度向上、かつ速乾性のプライマーで作業効率向上。

材質	サンド付改質アスファルト+ポリエステル防草シート+粘着性アスファルト
----	------------------------------------

物性

項目		物性値	試験方法
質量 (kg/m ²)		3.5	JIS A 6013
厚さ (mm)		3.6	JIS A 6013
引張強さ (N/cm)	長手方向	90 以上	JIS A 6013
	幅方向	80 以上	JIS A 6013

規格・材料

品名	規格
目地バリシート*	15cm×10m
プライマー PR1-5L	5ℓ/缶 (約 100m 分)
プライマー PR1-15L	15ℓ/缶 (約 300m 分)
目地バリセメント	2ℓ/袋

使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意下さい。
※目地バリシートは、異なる幅規格(10cm、30cm、45cmなど)についても承りますので、お問い合わせ下さい。

