



目地バリシート(L型)

NETIS掲載技術
登録番号:HR-140006-A"

接着
タイプ

目地防草

舗装と構造物のL型目地からの雑草を防除します。耐用年数目安:約10年

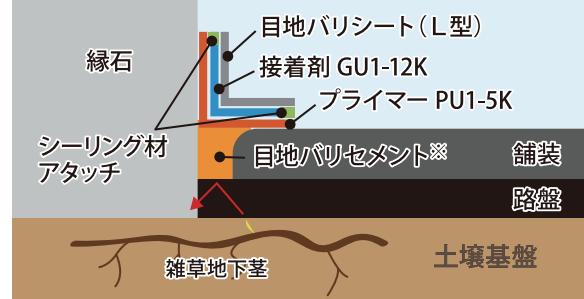

※目地バリセメントは必要に応じて選択

特長

優れた防草性

- シート中央に溝加工を採用。柔軟性のあるアスファルト材質で施工面にも馴染み易い。
- 接着幅15cmとし、接着剤GU1-12Kとプライマーの効果で接着強度を向上。
- 刷毛塗りタイプの接着剤GU1-12Kを使用し、塗りムラ無く、シート接着が可能。

景観性の向上

- 表層のサンド付改質アスファルトは自然環境と調和し、景観性を向上。

防草効果がさらにアップ

- 端部の処理にアタッチを採用し、防草効果を長期保持。
- 雑草の地下部領域をコントロールする目地バリセメントの併用で、防草効果がさらに向上。

材質	サンド付改質アスファルト + ポリエチレン防草シート
----	----------------------------

物性	項目	物性値	試験方法
	質量 (kg/m ²)	1.5	JIS A 6013
	厚さ (mm)	1.5	JIS A 6013
	引張強さ (N/cm)	長手方向: 50 以上 幅方向: 50 以上	JIS A 6013

規格・材料	品名	規格
	目地バリシート(L型)	15cm×10m
	プライマー PU1-5K	5kg(約100m分)
	接着剤 GU1-12K	12kg(約100m分)
	シーリング材アタッチ	333ml/本(上下施工延長約5m分)
	目地バリセメント	2ℓ/袋

※使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますので、ご注意ください。

